



Neptun

www.neptun-anhaenger.com



www.neptun-anhaenger.com

**VÍTÁME &
ZVEME VÁS**



● Výroba

▲ Prodej



V minulých 25 letech se společnost Trigano Group zabývala projektováním, výrobou a prodejem přívěsů s nejvyšší kvalitou a těmi nejlepšími parametry.

Společnost Trigano Trailers Division vytvořila síť profesionálních prodejců a maloobchodních obchodníků po celém světě. Díky dobrým obchodním vztahům a vzájemné důvěře se každý rok prodá více než 120 000 přívěsů.

V tomto katalogu najdete nabídku rekreačních a profesionálních přívěsů "Neptun". Jsou distribuované v celé Evropě u profesionálních prodejců a obchodníků, kteří jsou pečlivě vybraní v souladu s našimi hodnotami. Snažíme se, abyste vždy našli prodejnu ve Vaší blízkosti.

Firma disponuje 7 výrobními halami v Evropě, z nichž každá má kompletní nabídku výrobků a příslušenství, proto jsme schopni nabídnout kompletní škálu přívěsů a příslušenství.

Proto jsme přesvědčení, že jsme ideálním partnerem pro Vás a Vaše požadavky!

Neptun

www.neptun-anhaenger.com

OCELOVÉ BOČNICE

*CITY - 4
PRATIK - 6
RUSTIK - 8
PRO - 11*



KOLA POD KORBOU

NORDICA - 14



BOČNICE Z PŘEKLIŽKY

*TRAILWOOD - 16
BOIS - 18*



UNIVERZÁLNÍ

MULTI - 20




PŘEPRAVA MOTOCYKLŮ

MOTO - 24



PŘEPRAVA LODÍ

NAVY - 25

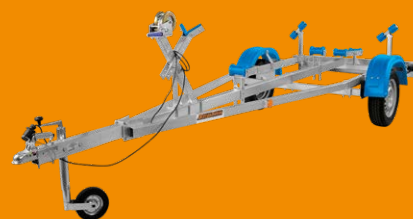

PŘEPRAVA STROJŮ, AUT A SNĚŽNÝCH SKÚTRŮ

LAWETA - 28



CITY



Zdj.: N5-146 city

MALÝ A PRAKTICKÝ MĚSTSKÝ PŘÍVĚS

1 Snadné a praktické skladování

Malé rozměry přívěsu CITY umožňují jeho snadné skladování v malých místnostech. Dodatečnou výhodou je oj, která může být vsunuta pod korbu, což ještě více snižuje úložný prostor.

2 Vždy po ruce

Vzhledem k malým rozměrům je návěs CITY ideální volba pro obyvatele více bytových domů, a také držitele čtyřkolek, které také můžou táhnout přívěsy se zatížením.

3 Snadná montáž plachty

Závěsy plachty jsou standardem v přívěsech NEPTUN. Slouží pro připevnění plachet plochých i vysokých konstrukcí.

4 Bezpečnost a pohodlí

Zavěšení kol je nezávislé, a jejich gumové prvky zaručují bezpečnou a pohodlnou jízdu.

5 Snadné zajištění nákladu

Úchyty popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Úchyty jsou připevněny standardně ve všech přívěsech NEPTUN.

6 Ochrana lamp

Multifunkční lampy jsou montované vně zadního nosníku a pod zadní bočnicí, což umožňuje ochranu proti poškození, před vlhkostí a blátem. Kabelová spojení jsou chráněna nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholeté bezúdržbové fungování.

CITY - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN052	N5-145 city	Ocel	1450	980	300	400	333	1			4.80x8
GN047	N5-146 city	Ocel	1460	980	300	500	413	1			5.00x10

Neptun
www.neptun-anhaenger.com

Něsme odpovědní za případné chyby tisku a překlepy. Množení materiálů nebo využívání snímků či textů bez písemného souhlasu společnosti Sorelpol Sp. z o.o. je zakázáno. Sorelpol Sp. z o.o. si vyhrazuje možnost technických změn a změn cen bez předchozího upozornění.

Příslušenství	GN052	GN047
Název	N5-145 city	N5-146 city
Plochá plachta, 520 g/m ² , šedá	AP152	AP126
Plochá plachta, 650 g/m ² , šedá	AP083	AP048
Plachta se suchým zipem, 600 mm, 520 g/m ² , šedá	-	AP125
Plachta se suchým zipem, 600 mm, 650 g/m ² , šedá	-	AP047
Plachtová steláž, 600 mm	-	GA211
Kompletní závěsná konstrukce	-	GA019
Rezervní kolo, 4,80 x 8, 4 x 98mm	KK025	-
Rezervní kolo, 500 x 10, 4 x 98 mm	-	KK013
Úchyt rezervního kola s ojí	GA389	GA389
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171
Objímka podpůrného kola, 200 mm	GA192	GA192
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002



N5-145 city: Plochá Plachta



N5-145 city: Úchyt Rezervního Kola



N5-146 city: Plochá Plachta



N5-146 city: Plachta s Konstrukcí



N5-145 city: Rám

PRATIK



Zdj.: N7-202 ptd

PRAKTICKÝ PŘÍVĚS PRO KAŽDODENNÍ POTŘEBY

1 Pevná a odolná konstrukce

Velkou tuhost a trvanlivost konstrukce zajišťují za studena kované podélníky rámu s průřezem ve tvaru U a dva příčníky. Přívěsy N7-202 ptd i N7-202 pts mají dodatečné profily v oji, které sahají k zadní straně přívěsu a tím dodatečně posilují podlahu.

2 Bezpečnost a pohodlí

V oj s výztuží, nezávislé zavěšení a gumové elementy nápravy zajišťují bezpečnou a stabilní jízdu.

3 Pevné a funkční bočnice

Bočnice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního zinkovaného plechu. Jsou profilovány tak, aby získaly vysokou tuhost, odolnost vůči nárazu. Jsou také profilovány s ohledem na estetiku. Závěsy k připevnění plachty, ploché i vysoké (na konstrukci) jsou standardní výbavou přívěsu NEPTUN.

4 Snadné zajištění nákladu

Úchyty popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Jsou připevňovány k bočnicím, nikoli k podlaze. Tímto způsobem připevnění dojde k využití celého povrchu podlahy. Překlička nemá dodatečné otvory, které by ji oslabovaly.

5 Ochrana lamp

Multifunkční lampy jsou montované vně zadního nosníku a pod zadní bočnicí, což umožňuje ochranu proti poškození, před vlhkostí a blátem. Kabelová spojení jsou chráněny nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholeté bezúdržbové fungování.

6 Snadné vykládání

Některé modely PRAKTIK mají ručně vychýlitelnou korbu. To velmi zjednodušuje nakládku a vykládku.

PRATIK - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHÝLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN101	N5-155 ptw	Ocel	1550	1140	300	550	450	1	✓		5.00x10
GN116	PR160	Ocel	1550	1140	400	550	440	1	✓		155/70 R13
GN103	N7-202 svw	Ocel	2020	1140	260	750	645	1			155/70 R13
GN102	N7-202 ptw	Ocel	2020	1140	300	750	633	1	✓		155/70 R13
GN166	N7-202 ptr	Ocel	2020	1140	300	750	622	pružina	✓		155/70 R13
GN117	PR200	Ocel	2020	1140	400	750	623	1	✓		155/70 R13
GN129	N7-202 ptd	Ocel	2020	1140	300	750	640	1			155/70 R13
GN146	N7-202 pts	Ocel	2020	1250	300	750	630	1			155/70 R13
GN126	N7-236 ptw	Ocel	2360	1290	300	750	615	1	✓		155/70 R13
GN167	N7-236 ptr	Ocel	2360	1290	300	750	605	pružina	✓		155/70 R13
GN169	N7-253 ptw	Ocel	2530	1290	300	750	610	1	✓		155/70 R13
GN104	N7-263 ptw	Ocel	2630	1250	300	750	597	1			155/70 R13

Príslušenství	GN101	GN116	GN103	GN102	GN166	GN117	GN129	GN146	GN126	GN167	GN169	GN104
Název	N5-155 ptw	PR160	N7-202 svw	N7-202 ptw	N7-202 ptr	PR200	N7-202 ptd	N7-202 pts	N7-236 ptw	N7-236 ptr	N7-253 ptw	N7-263 ptw
Plochá plachta, 520 g/m ² , Šedá	AP167	AP167	AP170	AP170	AP170	AP170	AP170	AP223	AP121	AP121	AP246	AP179
Plochá plachta, 650 g/m ² , Šedá	AP183	AP183	AP186	AP186	AP186	AP186	AP186	AP226	AP042	AP042	AP247	AP189
Konstrukce ploché plachty, nastavitelná	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP169	AP169	AP172A	AP172A	AP172A	AP172A	AP172A	AP225	AP122	AP122	AP242	AP162
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP185	AP185	AP188	AP188	AP188	AP188	AP188	AP228	AP043	AP043	AP244	AP190
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , modrá	-	-	AP202	AP202	AP202	AP202	AP202	-	AP203	AP203	-	AP204
Plachta se suchým zipem, 800 mm, -	-	-	AP172	AP172	AP172	AP172	AP172	-	-	-	-	-
Plachtová konstrukce, 800 mm plech	-	-	GA265	GA265	GA265	GA265	GA265	GA326	GA276	GA276	-	GA269
Plachtová konstrukce, 800 mm potrubí	GA246	GA246	GA248	GA248	GA248	GA248	GA248	GA344	GA219	GA219	GA373	GA348
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	-	-	-	-	-	-	-	-	AP135	AP135	AP243	AP163
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	-	-	-	-	-	-	-	-	AP057	AP057	AP245	AP191
Plachtová konstrukce, 1200 mm potrubí	-	-	-	-	-	-	-	-	GA220	GA220	GA374	GA340
Síťový nástavek, 395 mm	-	-	GA252	GA252	GA252	GA252	GA252	GA329	GA035	GA035	GA376	GA232
Standardní nástavek, 370 mm	GA249	GA249	GA250	GA250	GA250	GA250	GA250	GA328	GA059	GA059	GA353	GA231
Kompletní závesná konstrukce	-	-	GA254	GA254	GA254	GA254	GA254	-	GA022	GA022	-	GA233
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	-	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014	KK014
Rezervní kolo, 500 x 10, 4 x 98 mm	KK013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úchyt rezervního kola, přední	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162	GA162
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu se zámkem	AU121	AU121	-	AU121	AU121	AU121	-	-	AU121	AU121	AU121	-
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada podpůrného kola s objímkou a šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	-	-	KM006	KM006	KM006	KM006
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171
Přepravní kolejnice, 2200 x 175 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552



N7-263 ptw: Závesná Konstrukce



N7-236 ptw: Úchyt Rezervního Kola



N7-236 ptr: Pružina



N7-236 ptw: Síťový Nástavek



N7-202 ptd: Plachta s konstrukcí



N7-202 ptd: Standardní Nástavek

RUSTIK



Zdj.: N7-236 rt

MODERNÍ PROFESIONÁLNÍ PŘÍVĚSY

1 Pevná a odolná konstrukce

Velkou výdrž konstrukce zajišťuje zcela svařovaný rám a oj, za studena kované podélníkové rámy s průřezem ve tvaru U a její příčníky.

2 Dva v jednom

Postranní bočnice lze snadno demontovat. Uživatel obdrží plochou platformu k převážení větších nákladů.

3 Pevné a funkční bočnice

Profilované bočnice 400 mm jsou vyrobeny z vysoce kvalitního zinkového plechu. Jsou profilovány tak, aby získaly vysokou tuhost, odolnost vůči nárazu, ale také s ohledem na estetiku. Přední bočnice je otevíravá – to umožňuje přepravu dlouhých nákladů.

4 Snadné zajištění nákladu

Úchyty popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Jsou připevněny k podlaze a k svařovanému rámu, čímž umožňují lépe zajistit náklad.

5 Ochrana lamp

Multifunkční lampy jsou montované vně zadního nosníku a pod zadní bočnicí, což umožňuje ochranu proti poškození, před vlhkostí a blátem. Kabelová spojení jsou chráněna nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholeté bezúdržbové fungování.

6 Snadné vykládání

Všechny modely RUSTIK mají výchylnou korbu, díky čemuž je usnadněn přístup k přívěsu.

RUSTIK - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN213	N7-210 rt	Ocel	2100	1290	400	750	589	1	✓		155/70 R13
GN215	N7-210 rtr	Ocel	2100	1290	400	750	581	pružina	✓		155/70 R13
GN099	N7-236 rt	Ocel	2360	1290	400	750	585	1	✓		165/70 R13
GN190	N7-236 rtr	Ocel	2360	1290	400	750	575	pružina	✓		165/70 R13
GN158	N7-263 rt	Ocel	2630	1290	400	750	570	1	✓		165/70 R13
GN192	N7-263 rtr	Ocel	2630	1290	400	750	565	pružina	✓		165/70 R13
GN100	N7-236 2 rt	Ocel	2360	1290	400	750	540	2			155/70 R13
GN149	N7-263 2 rt	Ocel	2630	1290	400	750	510	2			155/70 R13
GN137	N07-236 rt	Ocel	2360	1290	400	750	500	1	✓	✓	165/70 R13
GN132	N13-236 rt	Ocel	2360	1290	400	1300	1040	1	✓	✓	185 R14C
GN184	N07-253 rt	Ocel	2530	1290	400	750	490	1	✓	✓	165/70 R13
GN186	N13-253 rt	Ocel	2530	1290	400	1300	1020	1	✓	✓	185 R14C

Příslušenství	GN213	GN215	GN099	GN190	GN158	GN192	GN100	GN149
Název	N7-210 rt	N7-210 rtr	N7-236 rt	N7-236 rtr	N7-263 rt	N7-263 rtr	N7-236 2 rt	N7-263 2 rt
Plochá plachta, 520 g/m ² , šedá	AP266	AP266	AP121	AP121	AP229	AP229	AP121	AP229
Plochá plachta, 650 g/m ² , šedá	AP267	AP267	AP042	AP042	AP233	AP233	AP042	AP233
Konstrukce ploché plachty, nastavitelné	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 520 g/m ² , šedá	AP268	AP268	AP122	AP122	AP231	AP231	AP122	AP231
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , šedá	AP269	AP269	AP043	AP043	AP235	AP235	AP043	AP235
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , modrá	-	-	AP203	AP203	-	-	AP203	-
Plachtová konstrukce, 800 mm	GA399	GA399	GA219	GA219	GA346	GA346	GA219	GA346
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , šedá	-	-	AP135	AP135	AP232	AP232	AP135	AP232
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , šedá	-	-	AP057	AP057	AP236	AP236	AP057	AP236
Plachtová konstrukce, 1200 mm	-	-	GA220	GA220	GA339	GA339	GA220	GA339
Sítový nástavek, 395 mm	-	-	GA035	GA035	GA335	GA335	GA035	GA335
Standardní nástavek, 370 mm	GA400	GA400	GA059	GA059	GA334	GA334	GA059	GA334
Kompletní závěsná konstrukce	-	-	GA022	GA022	-	-	GA022	-
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	KK014	KK014	-	-	-	-	KK014	KK014
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	-	-	KK006	KK006	KK006	KK006	-	-
Úchyt rezervního kola na oj	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159
Úchyt rezervního kola, boční	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099
Úchyt rezervního kola, dolní	GA098	GA098	GA098	GA098	GA098	GA098	-	-
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006
Převážní kolejnice, 2200 x 175 mm	-	-	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171
Zadní posílená bočnice - rampa	GA320	GA320	GA320	GA320	GA320	GA320	-	-
Tlumič nápravy, 750 kg	QS008	-	QS008	-	QS008	-	-	-
Tlumič nápravy komplet se šrouby, 750 kg	GZ598	-	GZ598	-	GZ598	-	-	-
Plynová pružina	-	-	QS009	QS009	QS009	QS009	-	-
Úchyt stabilizátoru oje	-	-	GZ506	GZ506	GZ506	GZ506	-	-
Úchyt stabilizátoru ramene	-	-	GZ594	GZ594	GZ594	GZ594	-	-



N7-236 rt: Sítový Nástavek



N7-236 rt: Standardní nástavek



N7-236 2 rt: Plachta s konstrukcí

Príslušenství	GN137	GN132	GN184	GN186
Název	N07-236 rt	N13-236 rt	N07-253 rt	N13-253 rt
Plochá plachta, 520 g/m ² , Šedá	AP121	AP121	AP246	AP246
Plochá plachta, 650 g/m ² , Šedá	AP042	AP042	AP247	AP247
Konstrukce ploché plachty, nastavitelné	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , modrá	AP203	AP203	-	-
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP122	AP122	AP242	AP242
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP043	AP043	AP244	AP244
Plachtová konstrukce, 800 mm	GA219	GA219	GA373	GA373
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP135	AP135	AP243	AP243
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP057	AP057	AP245	AP245
Plachtová konstrukce, 1200 mm	GA220	GA220	GA374	GA374
Síťový nástavek, 395 mm	GA035	GA035	GA376	GA376
Standardní nástavek, 370 mm	GA059	GA059	GA353	GA353
Kompletní závěsná konstrukce	GA022	GA022	GA352	GA352
Rezervní kolo 165/70 R13, 4 x 100	KK026	-	KK026	-
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	KK008	-	KK008
Úchyt rezervního kola, boční	GA099	-	GA099	-
Úchyt rezervního kola, dolní	GA098	GA098	GA098	GA098
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006
Přepravní kolejnice, 2200 x 175 mm	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	GA171	GA171
Zadní posílená bočnice - rampa	GA320	GA320	GA320	GA320
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	GA354	GA355	GA354	GA355
Plynová pružina s úchytem rám+oj	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898



N07-236 rt: Síťový Nástavek




N7-236 rt: Plachta s konstrukcí



N13-236 rt: Přední závěsná

PRO

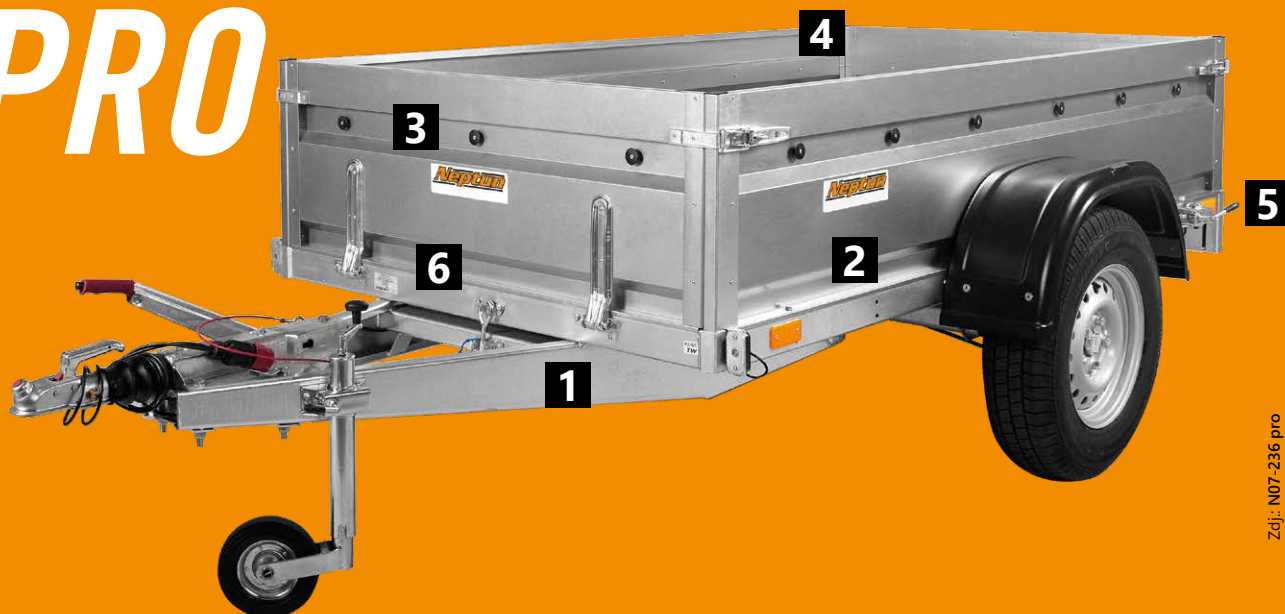

Zdj.: N07-236 pro

PROFESIONÁLNÍ PŘÍVĚSY

1 Pevná a odolná konstrukce

Velkou výdrž konstrukce zajišťuje zcela svařovaný rám a oj, za studena tvarované podélníky rámu s průřezem U a jejím příčnickem (dva nebo tři v závislosti na modelu přívěsu).

2 Dva v jednom

Postranní bočnice lze snadno demontovat. Uživatel obdrží plochou platformu k převážení větších nákladů.

3 Pevné a funkční bočnice

Profilované bočnice 450 mm jsou vyrobeny z vysoce kvalitního zinkového plechu. Jsou profilovány tak, aby získaly vysokou tuhost, odolnost vůči nárazu, ale také s ohledem na estetiku. Přední bočnice je otevíravá – to umožňuje přepravu dlouhých náklad.

4 Snadné zajištění nákladu

Úchyty popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Jsou připevněny k podlaze a k svařovanému rámu, čímž umožňují lépe zajistit náklad.

5 Ochrana lamp

Multifunkční lampy jsou montované vně zadního nosníku a pod zadní bočnicí, což umožňuje ochranu proti poškození, před vlhkostí a blátem. Kabelová spojení jsou chráněna nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholeté bezúdržbové fungování.

6 Snadné vykládání

Všechny modely PRO mají výchylnou korbu, díky čemuž je usnadněn přístup k přívěsu.

PRO - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN212	N7-210 pro	Ocel	2100	1290	450	750	581	1	✓		155/70 R13
GN214	N7-210 prr	Ocel	2100	1290	450	750	573	pružina	✓		155/70 R13
GN023	N7-236 pro	Ocel	2360	1290	450	750	575	1	✓		165/70 R13
GN180	N7-236 prr	Ocel	2360	1290	450	750	570	pružina	✓		165/70 R13
GN159	N7-263 pro	Ocel	2630	1290	450	750	560	1	✓		165/70 R13
GN182	N7-263 prr	Ocel	2630	1290	450	750	555	pružina	✓		165/70 R13
GN082	N7-236 2 pro	Ocel	2360	1290	450	750	530	2			155/70 R13
GN148	N7-263 2 pro	Ocel	2630	1290	450	750	515	2			155/70 R13
GN199	N7-263 2 pro+	Ocel	2630	1290	500	750	490	2			155/70 R13
GN136	N07-236 pro	Ocel	2360	1290	450	750	500	1	✓	✓	165/70 R13
GN037	N13-236 pro	Ocel	2360	1290	450	1300	1040	1	✓	✓	185 R14C
GN133	N16-236 pro	Ocel	2360	1290	450	1600	1315	1	✓	✓	185 R14C
GN173	N10-253 pro	Ocel	2530	1290	450	1000	730	1	✓	✓	185/70 R13
GN174	N13-253 pro	Ocel	2530	1290	450	1300	1020	1	✓	✓	185 R14C
GN175	N16-253 pro	Ocel	2530	1290	450	1600	1305	1	✓	✓	185 R14C
GN203	N07-263 2 pro	Ocel	2630	1290	450	750	439	2		✓	165/70 R13
GN204	N13-263 2 pro	Ocel	2630	1290	450	1300	985	2		✓	165/70 R13

Neptun
www.neptun-anhaenger.com

Něsme odpovědi za případné chyby tisku a překlepy. Množství materiálu nebo využití snímků či textů bez písemného souhlasu společnosti Sorelpol Sp. z o.o. je zakázáno. Sorelpol Sp. z o.o. si vyhrazuje možnost technických změn a změn cen bez předchozího upozornění.

Příslušenství	GN212	GN214	GN023	GN180	GN159	GN182	GN082	GN148	GN199
Název	N7-210 pro	N7-210 prr	N7-236 pro	N7-236 prr	N7-263 pro	N7-263 prr	N7-236 2 pro	N7-263 2 pro	N7-263 2 pro+
Plochá plachta, 520 g/m ² Šedá	AP266	AP266	AP121	AP121	AP229	AP229	AP121	AP229	AP229
Plochá plachta, 650 g/m ² Šedá	AP267	AP267	AP042	AP042	AP233	AP233	AP042	AP233	AP233
Konstrukce ploché plachty, nastavitelná	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Modrá	-	-	AP203	AP203	-	-	AP203	-	-
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP268	AP268	AP122	AP122	AP231	AP231	AP122	AP231	AP231
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP269	AP269	AP043	AP043	AP235	AP235	AP043	AP235	AP235
Plachtová konstrukce, 800 mm	GA399	GA399	GA219	GA219	GA346	GA346	GA219	GA346	GA346
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	-	-	AP135	AP135	AP232	AP232	AP135	AP232	AP232
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	-	-	AP057	AP057	AP236	AP236	AP057	AP236	AP236
Plachtová konstrukce, 1200 mm	-	-	GA220	GA220	GA339	GA339	GA220	GA339	GA339
Síťový nástavek, 395 mm	-	-	GA035	GA035	GA335	GA335	GA035	GA335	GA335
Standardní nástavek, 370 mm	GA400	GA400	GA059	GA059	GA334	GA334	GA059	GA334	GA334
Kompletní závěsná konstrukce	-	-	GA022	GA022	GA336	GA336	GA022	GA336	GA336
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	KK014	KK014	-	-	-	-	KK014	KK014	KK014
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	-	-	KK006	KK006	KK006	KK006	-	-	-
Úchyt rezervního kola na oji	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159
Úchyt rezervního kola, boční	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099	GA099
Úchyt rezervního kola, dolní	-	-	GA098	GA098	GA098	GA098	-	-	-
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059	AU059
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171
Přepavní kolejnice, 2200 x 175 mm	-	-	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Zadní posílená bočnice - rampa	GA319	GA319	GA319	GA319	GA319	GA319	-	-	-
Tlumič nápravy, 750 kg	QS008	-	QS008	-	QS008	-	-	-	-
Tlumič nápravy komplet se šrouby, 750 kg	GZ598	-	GZ598	-	GZ598	-	-	-	-
Plynová pružina	-	-	QS009	QS009	QS009	QS009	-	-	-
Úchyt stabilizátoru oje	-	-	GZ506	GZ506	GZ506	GZ506	-	-	-
Úchyt stabilizátoru ramene	-	-	GZ594	GZ594	GZ594	GZ594	-	-	-



N7-236 pro: Přední závěsná



N7-236 pro: Úchyt Rezervního Kola



N7-236 2 pro: Síťový Nástavek



N7-236 pro: Plochá plachta



N7-236 2 pro: Standardní nástavek



N7-236 2 pro: Plachta s konstrukcí 800 mm

Příslušenství	GN136	GN037	GN133	GN173	GN174	GN175	GN203	GN204
Název	N07-236 pro	N13-236 pro	N16-236 pro	N10-253 pro	N13-253 pro	N16-253 pro	N07-263 2 pro	N13-263 2 pro
Plochá plachta, 520 g/m ² , Šedá	AP121	AP121	AP121	AP246	AP246	AP246	AP229	AP229
Plochá plachta, 650 g/m ² , Šedá	AP042	AP042	AP042	AP247	AP247	AP247	AP233	AP233
Konstrukce ploché plachty, nastavitelná	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Modrá	AP203	AP203	AP203	-	-	-	-	-
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP122	AP122	AP122	AP242	AP242	AP242	AP231	AP231
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP043	AP043	AP043	AP244	AP244	AP244	AP235	AP235
Plachtová konstrukce, 800 mm	GA219	GA219	GA219	GA373	GA373	GA373	GA346	GA346
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP135	AP135	AP135	AP243	AP243	AP243	AP232	AP232
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP057	AP057	AP057	AP245	AP245	AP245	AP236	AP236
Plachtová konstrukce, 1200 mm	GA220	GA220	GA220	GA374	GA374	GA374	GA339	GA339
Sítový nástavek, 395 mm	GA035	GA035	GA035	GA376	GA376	GA376	GA335	GA335
Standardní nástavek, 370 mm	GA059	GA059	GA059	GA353	GA353	GA353	GA334	GA334
Kompletní závěsná konstrukce	GA022	GA022	GA022	GA352	GA352	GA352	GA336	GA336
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 100	KK026	-	-	-	-	-	KK026	KK026
Rezervní kolo, 185/70 R13, 4 x 100 mm	-	-	-	KK007	-	-	-	-
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	KK008	KK008	-	KK008	KK008	-	-
Úchyt rezervního kola, boční	GA099	-	-	-	-	-	GA099	GA099
Úchyt rezervního kola, dolní	-	GA098	GA098	GA098	GA098	GA098	-	-
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006
Přepavní kolejnice, 2200 x 175 mm	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171
Zadní posílená bočnice - rampa	GA319	GA319	GA319	GA319	GA319	GA319	-	-
Sada stabilizátoru se šrouby	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898	-	-
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	GA354	GA355	GA356	GA355	GA355	GA356	2 x GA354	2 x GA354



N07-236 pro: Přední závěsná



N13-236 pro: Sítový Nástavek



N13-236 2 pro: Plochá plachta



N13-236 pro: Standardní nástavek



N13-236 2 pro: Plachta s konstrukcí 1200 mm



N13-236 2 pro: Úchyt Rezervního Kola

NORDICA



Zdj.: N13-263 2 kps

PROFESIONÁLNÍ PŘÍVĚSY S VELKÝM NÁKLADNÍM PROSTOREM

1 Velký nákladní prostor díky otevíravým a demontovaným bočnicím

Série NORDICA, to jsou přívěsy s koly pod korbou, díky čemuž je nákladní prostor značně větší, než v přívěsech jiných výrobců. Všechny bočnice lze otevírat nebo demontovat. NORDICA je dokonalým řešením pro přepravu palet a jiných nákladů nakládaných vysokozdvížným vozíkem a to ze všech 4 stran přívěsu – nejen ze zadní části.

2 Ochrana během nakládání vysokozdvížným vozíkem

NORDICA má silný ocelový profil ve vnějším okraji plošiny. Chrání podlahu během nakládání vysokozdvížným vozíkem.

3 Demontovatelné rohy

Šechny rohové sloupky lze demontovat, což činí přívěs univerzálním a snadněji přizpůsobitelným Vaším potřebám. Po sejmutí všech bočnic a sloupků je dosaženo plochého přívěsu k přepravě materiálů s velkými rozměry.

4 Silné bočnice, pevné uzávěry

Panel bočnic jsou dvojité v jejich horní polovině, díky čemuž jsou tužší a pevnější. Dodatečně je Nordica vybavena dvojitým systémem uzavírání v každém rohu. Je to další vlastnost přívěsu k profesionálnímu používání.

5 Stabilní jízda, přeprava delších břemen

NORDICA díky neobvykle velké korbě a dlouhé oji lze snadně řídit a je dobře viditelná v bočních zrcátkách. Dlouhá korba ve spojení s otevíratelnou (a odnímatelnou - je-li to nutné) přední bočnicí umožňuje i přepravu velmi dlouhých břemen.

6 Snadné zajištění nákladu

NORDICA je vybavena z podlahy vysouvajícími úchyty k připevnění nákladu pomocí pásů. Podlaha (platforma) je tedy zcela plochá a nakládání vysokozdvížným vozíkem je bezpečné, protože nedojde k poškození žádného elementu podlahy.

NORDICA - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Děška	Šířka	Výška						
GN160	N7-194 kpsw	Ocel	1940	1300	400	750	596	1	✓		155/70 R13
GN162	N7-194 kpsb	Překližka	1940	1300	370	750	588	1	✓		155/70 R13
GN124	N7-263 kps	Ocel	2630	1450	400	750	505	1			165/70 R13
GN125	N7-263 2 kps	Ocel	2630	1450	400	750	460	2			155/70 R13
GN131	N13-263 kps	Ocel	2630	1450	400	1300	975	1		✓	165R13C
GN232	N07-263 2 kps	Ocel	2630	1450	400	750	385	2		✓	165/70 R13
GN156	N13-263 2 kps	Ocel	2630	1450	400	1300	935	2		✓	165/70 R13
GN235	N13-320 2 kps	Ocel	3200	1680	400	1350	890	2		✓	165/70 R13
GN236	N16-320 2 kps	Ocel	3200	1680	400	1600	1110	2		✓	165R13C
GN238	N18-320 2 kps	Ocel	3200	1680	400	1800	1300	2		✓	165R13C
GN237	N20-320 2 kps	Ocel	3200	1680	400	2000	1500	2		✓	165R13C
GN239	N13-420 2 kps	Ocel	4200	2150	400	1300	675	2		✓	165/70 R13
GN240	N16-420 2 kps	Ocel	4200	2150	400	1600	960	2		✓	165R13C
GN241	N18-420 2 kps	Ocel	4200	2150	400	1800	1155	2		✓	165R13C
GN242	N20-420 2 kps	Ocel	4200	2150	400	2000	1350	2		✓	165R13C

Příslušenství	GN160	GN162	GN124	GN125	GN131	GN232	GN156
Název	N7-194 kpsw	N7-194 kpsb	N7-263 kps	N7-263 2 kps	N13-263 kps	N07-263 2 kps	N13-263 2 kps
Plochá plachta, 520 g/m ² , Šedá	AP153	AP260	AP209	AP209	AP209	AP209	AP209
Plochá plachta, 650 g/m ² , Šedá	AP084	AP261	AP210	AP210	AP210	AP210	AP210
Konstrukce plachty, ploché	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP258	AP258	AP221	AP221	AP221	AP221	AP221
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP259	AP259	AP222	AP222	AP222	AP222	AP222
Plachtová konstrukce, 800 mm plech	-	-	GA311	GA311	GA311	GA311	GA311
Plachtová konstrukce, 800 mm trubice	GA387	GA386	-	-	-	-	-
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	-	-	AP219	AP219	AP219	AP219	AP219
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	-	-	AP220	AP220	AP220	AP220	AP220
Plachtová konstrukce, 1200 mm plech	-	-	GA312	GA312	GA312	GA312	GA312
Síťový nástavek, 395 mm	GA378	GA378	GA291	GA291	GA291	GA291	GA291
Standardní nástavek, 400 mm	-	-	GA290	GA290	GA290	GA290	GA290
Přední závěsná konstrukce	-	-	GA292	GA292	GA292	GA292	GA292
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	KK014	KK014	-	KK014	-	-	-
Rezervní kolo, 165/70x13 4 x 100	-	-	-	-	-	KK026	KK026
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	-	-	KK006	-	-	-	-
Rezervní kolo, 165R13C, 5 x 112 mm	-	-	-	-	KK021	-	-
Úchyt rezervního kola na oji	GA304	GA304	GA293	GA293	GA159	GA159	GA159
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	AU090	AU090	-	-	-
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	AU059	AU059	-	-	-
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	-	-	-	-	-
Přepravní kolejnice, 2200 x 175 mm	-	-	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	-	-	-	-	GA355	2 x GA354	2 x GA354
Hliníkové kolejnice	-	-	GA413	GA413	GA413	GA413	GA413



N13-263 2 kps: Plachta s konstrukcí



N13-263 2 kps: Standardní nástavek



N7-194 kpsw: Síťový Nástavek



N13-263 kps: Síťový Nástavek




N13-263 2 kps: Přední závěsná konstrukce



N7-194 kpsw: Plochá plachta

TRAILWOOD

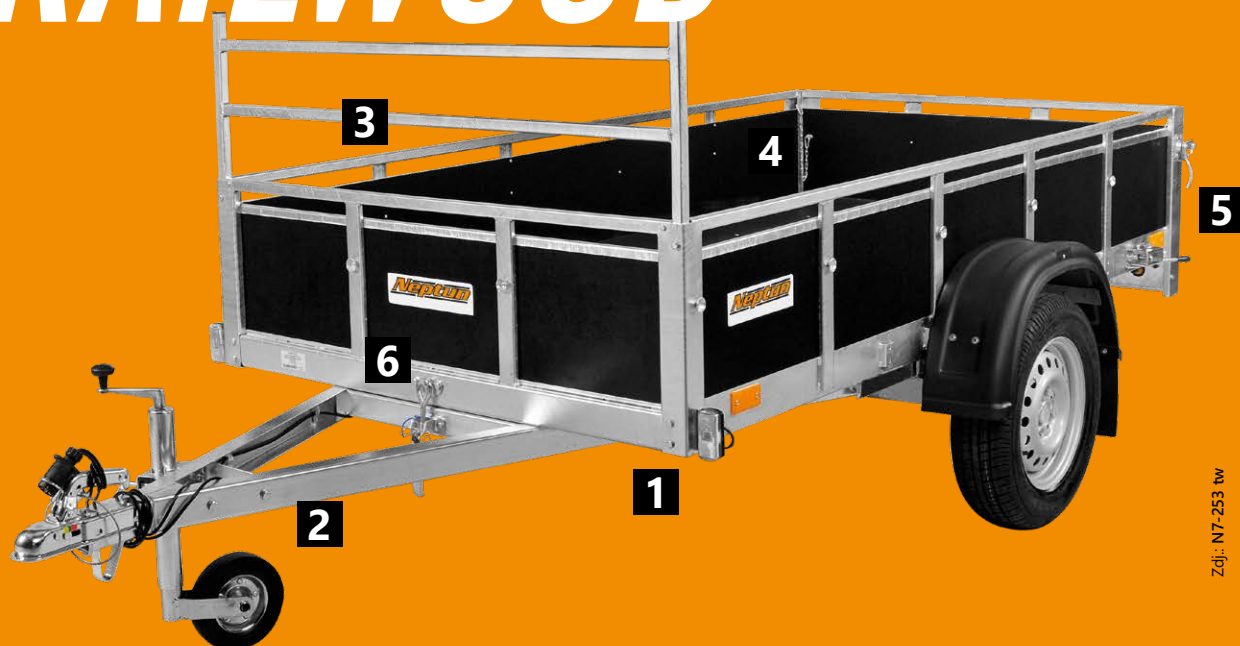

Zdj.: N7-253 tw

UNIVERZÁLNÍ PŘÍVĚSY Z PŘEKLIŽEK

1 Pevná a odolná konstrukce

Velkou výdrž konstrukce zajišťuje svařovaná oj, za studena ohýbaný podélník rámu s průřezem U a jeho 3 nebo 5 příčníků.

2 Bezpečnost a pohodlí

V oj s výztuží, nezávislé zavěšení a gumové elementy nápravy zajišťují bezpečnou a stabilní jízdu.

3 Standardní výbava

TRAILWOOD je standardně vybaven zábranami na postranních bočnicích, závěsnou konstrukcí a podpůrným kolem.

4 Snadné zajištění nákladu

Úchyty popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Jsou připojeny k podlaze a rámu, díky čemuž lépe zajišťují náklad. Také zábrana může sloužit k připevnění nákladu.

5 Ochrana lamp

Multifunkční lampy jsou montované vně zadního nosníku a pod zadní bočnicí, což umožňuje ochranu proti poškození, před vlhkostí a blátem. Kabelová spojení jsou chráněna nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholeté bezúdržbové fungování.

6 Snadné vykládání

Všechny modely TRAILWOOD mají výchylnou korbu, díky čemuž je usnadněn přístup k přívěsu.

TRAILWOOD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN078	N7-202 tw	Překližka	2020	1250	355	750	607	1	✓		155/70 R13
GN079	N7-236 tw	Překližka	2360	1250	355	750	569	1	✓		165/70 R13
GN115	N7-253 tw	Překližka	2530	1250	355	750	545	1	✓		165/70 R13
GN081	N7-253 2 tw	Překližka	2530	1250	355	750	510	2			155/70 R13

Příslušenství	GN078	GN079	GN115	GN081
Název	N7-202 tw	N7-236 tw	N7-253 tw	N7-253 2 tw
Plochá plachta na suchý zip, 520 g/m ² , Šedá	AP176	AP177	AP178	AP178
Plochá plachta, 520 g/m ² , Šedá	AP173	AP174	AP175	AP175
Plochá plachta na suchý zip, 650 g/m ² , Šedá	AP192	AP194	AP197	AP197
Plochá plachta, 650 g/m ² , Šedá	AP193	AP195	AP196	AP196
Konstrukce ploché plachty, nastavitelná	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 950 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP156	AP157	AP200	AP200
Plachta se suchým zipem, 950 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP113	AP114	AP201	AP201
Plachtová steláž, 950 mm	GA215	GA217	GA263	GA263
Sítový nástavek, 500 mm	GA175	GA176	GA177	GA177
Přední závěsná konstrukce	GA178	GA178	GA178	GA178
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	KK014	-	-	KK014
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	-	KK006	KK006	-
Úchyt kola, přední	GA187	GA187	GA187	GA187
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	AU059	AU059
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006
Přepravní kolejnice, 2200 x 175 mm	-	GZ552	GZ552	GZ552
Rampa, 1680 x 180 mm	-	GA171	GA171	GA171
Zadní posílená bočnice - rampa	GA322	GA322	GA322	-



N7-253 2 tw: Zadní část



N7-253 tw: Přední závěsná konstrukce



N7-253 tw: Plochá plachta



N7-236 tw: Sítový Nástavek




N7-253 2 tw: Úchyt Rezervního Kola



N7-202 tw: Plachta s konstrukcí

BOIS

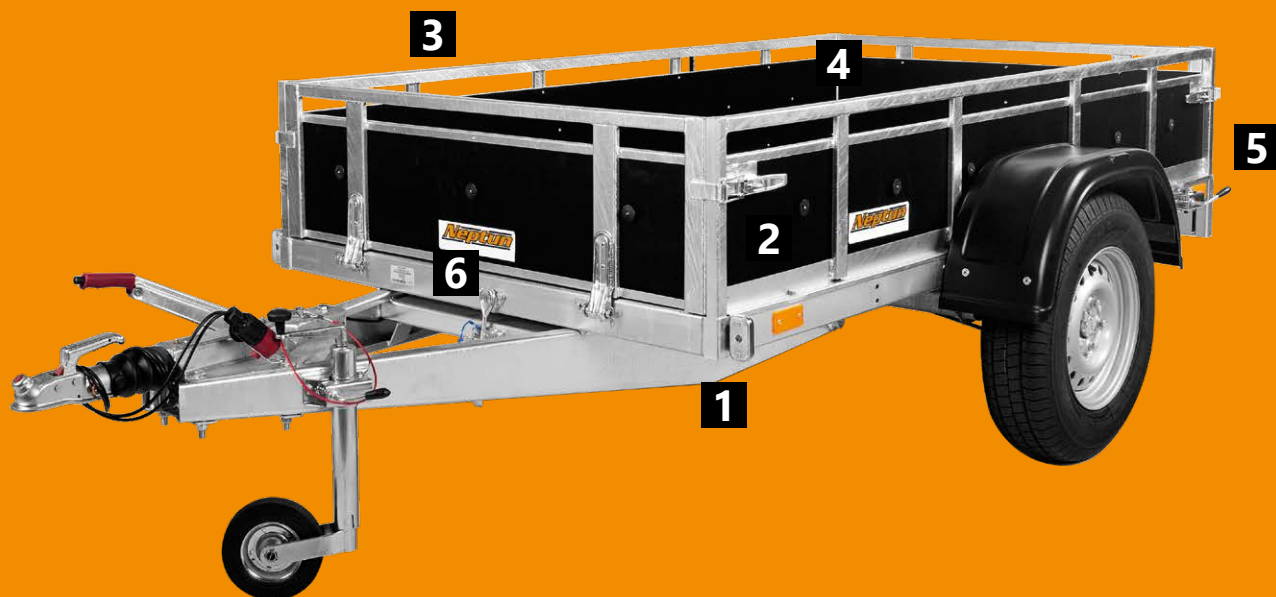

Zdj.: N13-236 bois

PROFESIONÁLNÍ PŘÍVĚSY Z PŘEKLIŽKY PRO RŮZNÁ POUŽITÍ

1 Pevná a odolná konstrukce

Velkou odolnost konstrukce zajišťuje svařovaný rám a oj, za studena ohýbané podélníky rámu s průřezem ve tvaru U a jeho tři příčnky.

2 Dva v jednom

Postranní bočnice lze snadno demontovat. Uživatel obdrží plochou platformu k převážení větších nákladů.

3 Standardní výbava

OIS je standardně vybaven zábranami na postranních bočnicích, závěsnou konstrukcí a podpůrným kolem.

4 Snadné zajištění nákladu

Úchyty popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Jsou připevněny k podlaze a rámu, díky čemuž lépe zajišťují náklad. Také zábrana může sloužit k připevnění nákladu.

5 Ochrana lamp

Multifunkční lampy jsou montované vně zadního nosníku a pod zadní bočnicí, což umožňuje ochranu proti poškození, před vlhkostí a blátem. Kabelová spojení jsou chráněna nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholeté bezúdržbové fungování.

6 Snadné vykládání

Všechny modely BOIS mají výchylnou korbu. Díky tomu je usnadněno sejmutí z přívěsu (možnost připevnění plynové pružiny, aby přidržela korbu nahoře).

BOIS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN138	N07-236 bois	Překližka	2360	1290	370	750	500	1	✓	✓	165/70 R13
GN127	N13-236 bois	Překližka	2360	1290	370	1300	1040	1	✓	✓	185 R14C
GN134	N16-236 bois	Překližka	2360	1290	370	1600	1315	1	✓	✓	185 R14C
GN197	N07-253 bois	Překližka	2530	1290	370	750	485	1	✓	✓	165/70 R13
GN200	N10-253 bois	Překližka	2530	1290	370	1000	730	1	✓	✓	185/70 R13
GN201	N13-253 bois	Překližka	2530	1290	370	1300	1015	1	✓	✓	185 R14C

Příslušenství	GN138	GN127	GN134	GN197	GN200	GN201
Název	N07-236 bois	N13-236 bois	N16-236 bois	N07-253 bois	N10-253 bois	N13-253 bois
Plochá plachta se suchým zipem, 520 g/m ² , Šedá	AP250	AP250	AP250	AP254	AP254	AP254
Plochá plachta, 520 g/m ² , Šedá	AP213	AP213	AP213	AP252	AP252	AP252
Plochá plachta , 650 g/m ² , Šedá	AP251	AP251	AP251	AP255	AP255	AP255
Plochá plachta, 650 g/m ² , Šedá	AP214	AP214	AP214	AP253	AP253	AP253
Konstrukce ploché plachty, nastavitelná	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257	GA257
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , modrá	AP203	AP203	AP203	-	-	-
Konstrukce plachty, ploché, 800 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP122	AP122	AP122	AP242	AP242	AP242
Plachta se suchým zipem, 800 mm, 650 g/m ² , Grey	AP043	AP043	AP043	AP244	AP244	AP244
Plachtová konstrukce, 800 mm	GA345	GA345	GA345	GA384	GA384	GA384
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP135	AP135	AP135	AP243	AP243	AP243
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP057	AP057	AP057	AP245	AP245	AP245
Plachtová konstrukce, 1200 mm	GA338	GA338	GA338	GA385	GA385	GA385
Sít'ový nástavek, 395 mm	GA035	GA035	GA035	GA376	GA376	GA376
Přední závěsná konstrukce	GA301	GA301	GA301	GA301	GA301	GA301
Rezervní kolo 165/70 R13, 4 x 100 mm	KK026	-	-	KK026	-	-
Rezervní kolo, 185/70 R13, 4 x 100 mm	-	-	-	-	KK007	-
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	KK008	KK008	-	-	KK008
Úchyt rezervního kola, boční	GA303	-	-	GA303	-	-
Úchyt rezervního kola, dolní	GA098	GA098	GA098	GA098	GA098	GA098
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006
Přepravní kolejnice 2200 x 175 mm	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171	GA171
Zadní posílená bočnice - rampa	GA323	GA323	GA323	GA323	GA323	GA323
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	GA354	GA355	GA356	GA354	GA355	GA355
Plynová pružina s úchytem na rám + oj	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898	GZ898



N13-236 bois: Rám



N07-236 bois: Úchyt Rezervního Kola



N16-236 bois: Plachta s konstrukcí



N16-236 bois: Plochá plachta




N07-236 bois: Zadní část



N13-236 bois: Sít'ový Nástavek

MULTI

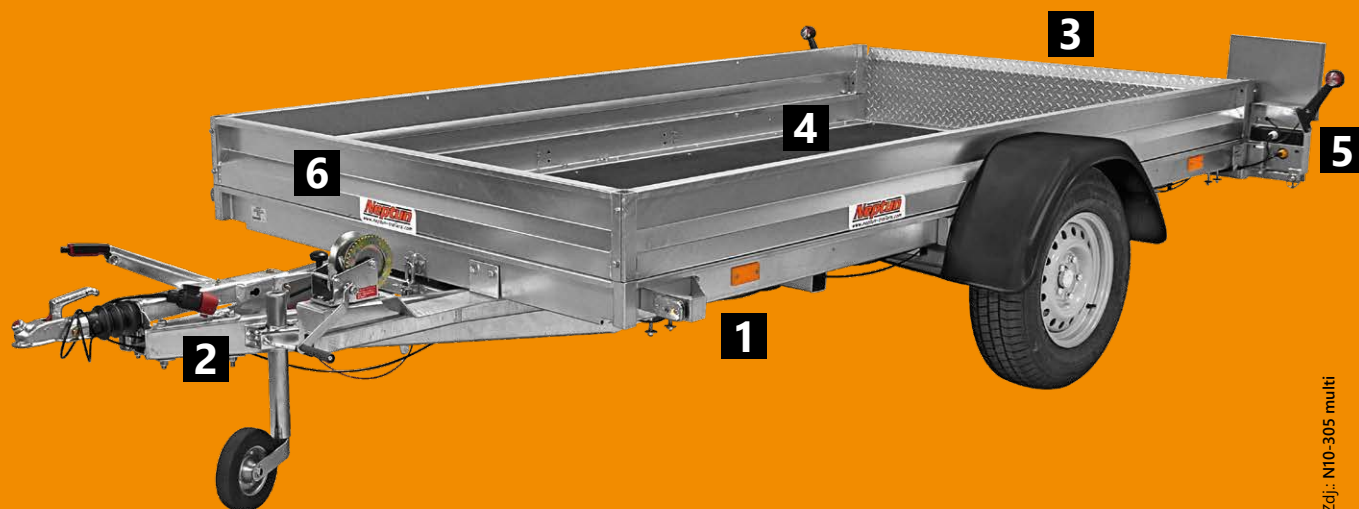

Zdj.: N10-305 multi

MULTIFUNKČNÍ PLATFORMA

1 Pevná a odolná konstrukce

Velkou výdrž konstrukce zajišťuje zcela svařovaný rám, který je za studena ohýbaný s průřezem U a má tři až pět příčníků.

2 Bezpečnost a pohodlí

V oj s výztuží, nezávislé zavěšení a gumové elementy nápravy zajišťují bezpečnou a stabilní jízdu.

3 Rampy

Přívěs N7-240 multi ve standardní výbavě má dvě rampy usnadňující vjezd a sjezd vozidla z platformy. Ve zbývajících modelech může jako korba sloužit volitelně kupovaná zadní bočnice. Je vyrobena ze strukturovaného žárem zinkového plechu s tloušťkou 3 mm.

4 Snadné zajištění nákladu

Přívěs N7-240 multi má zábrany umožňující připevnění nákladu. Zbývajícím modelům jsou vybaveny z podlahy výsuvnými úchyty k připevnění nákladu pásy.

5 Ochrana lamp

Multifunkční lampy v přívěsu N7-240 multi jsou namontovány uvnitř zadního podkladu, pod rampami. Díky tomu jsou chráněny proti poškození, před vlhkostí a blátem. Zbývajícím modelům MULTI mají zadní lampy umístěné na bočních nosnících, aby po vychýlení platformy dozadu bylo možné naložit přívěs přímo, bez použití ramp. Kabelová spojení jsou chráněna nejlepším možným způsobem a zajišťují dlouholeté, bezúdržbové fungování.

6 Snadné nakládání a vykládání

MULTI má vychýlnou korbu umožňující vykládku bez nutnosti odpojování přívěsu z háku. Namontování plynové pružiny stabilizuje náklon podlahy během nakládání a vykládání.

MULTI - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHÝLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN027	N7-240 multi	-	2570	1350	100	750	554	1	✓		165/70 R13
GN151	N7-255 multi	-	2550	1660	100	750	560	1	✓		155/70 R13
GN152	N7-305 multi	-	3050	1660	100	750	540	1	✓		155/70 R13
GN154	N10-305 multi	-	3050	1660	100	1000	730	1	✓	✓	185/70 R13
GN155	N13-305 multi	-	3050	1660	100	1300	1020	1	✓	✓	185 R14C

Příslušenství	GN027	GN151	GN152	GN154	GN155
Název	N7-240 multi	N7-255 multi	N7-305 multi	N10-305 multi	N13-305 multi
Síťový nástavek, 800 mm	-	GA317	GA318	GA318	GA318
Standardní nástavek, 200 mm	-	GA315	GA316	GA316	GA316
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	-	KK014	KK014	-	-
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	KK006	-	-	-	-
Rezervní kolo, 185/70 R13, 4 x 100 mm	-	-	-	KK007	-
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	-	-	-	KK008
Úchyt rezervního kola na oji	GA159	GA159	GA159	GA159	GA159
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	AU090	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	AU059	-	-
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	KM002	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	GA227	GA227	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	-	-	-	-
Přepravní kolejnice, 2200 x 175 mm	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552	GZ552
Sada stabilizátoru se šrouby	GA350	-	-	-	-
Rampa, centrální	GA101	-	-	-	-
Nakládací rampa, 300 mm	-	GA313	GA313	GA313	GA313
Naviják, 1100 kg	-	QS013	QS013	QS013	QS013
Základna navijáku	-	GA314	GA314	GA314	GA314
Konzole s válečkem do navijáku	-	GA392	GA392	GA392	GA392
Šroubové zvedací zařízení	-	GA391	GA391	GA391	GA391
Šroubové zvedací zařízení 700 kg	-	GA391A	GA391A	GA391A	GA391A
Tlumič nápravy, komplet se šrouby, 750 kg	GZ598	GZ598	GZ598	-	-
Tlumič nápravy, 750 kg	QS008	QS008	QS008	-	-
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	-	-	-	GA355	GA355



N7-240 multi: Zadní část



N7-240 multi: Úchyt Rezervního Kola



N10-305 multi: Standardní nástavek



N10-305 multi: Úchyt Rezervního Kola



N13-305 multi: Síťový Nástavek



N7-305 multi: Nakládací rampa

MULTI



Zdj.: N13-380 m18

PŘÍVĚS K PŘEPRAVĚ STROJŮ, ČTYŘKOLEK A SNĚŽNÝCH SKÚTRŮ

- Velký nákladový prostor.
- Vysoká odolnost konstrukce se zcela svařovaným rámem, za studena ohýbaným rámem a příčným nosníkem spolu se svařovanou sagitální ojí. Všechny elementy jsou zinkovány ohněm.
- Podvozek (v modelech N7-380 m18r a N7-350 CT) má listové pružiny a tlumič zajišťující bezpečnou a stabilní jízdu.
- Nezávislé zavěšení na nápravách AL-KO zajišťuje bezpečnou a stabilní jízdu (v modelech s brzdou).
- Korba je vyklápěcí a vybavená plynovou pružinou (v modelu N7-350 CT) a šroubovým zvedákem v ostatních modelech.
- Zadní paluba je zároveň nájazdem.
- Paluby jsou vyhotovené z vysoce kvalitního zinkovaného plechu. Jsou profilované tak, aby získaly velkou pevnost, odolnost vůči úderům, ale také s ohledem na estetiku.
- Přední a zadní paluba je otevíratelná.
- Postranní paluby lze snadno demontovat. Uživatel obdrží plochou platformu k přepravě větších nákladů.
- Úchyty pásu (lana) upevňovacího náklad jsou umístěny na rozích ve středu korby. Jsou instalované k podlaze a svařovanému rámu, čímž umožňují značně lépe zajistit náklad.
- Multifunkční lampy jsou instalovány uvnitř zadního nárazníku. Díky tomu jsou chráněny proti poškození, vlhkosti a blátu. Kabelové konektory jsou chráněny nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholetý a bezobslužný provoz.
- Ve standardní výbavě přívěs se nachází:
 - v modelech 380 m18 manévrovací kolo s objímkou, dvě objímky ze zadní strany přívěsu, šroubové zvedáky dodatečně v modelech s brzdou klíny pod kola.
 - v modelu N7-350 CT je manévrovací kolo s objímkou, plynovou pružinou a navijákem.
 - Pro přívěs je nabízeno dodatečné volitelné vybavení umístěné v tabulce.

MULTI - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN164	N7-350 CT	Ocel	3450	1500	285	750	465	pružina	✓		155/70 R13
GN222	N7-380 m18r	Ocel	3800	1800	250	750	465	pružina	✓		165/70 R13
GN223	N13-380 m18	Ocel	3800	1800	250	1300	950	1	✓	✓	185 R14C
GN224	N15-380 m18	Ocel	3800	1800	250	1500	1145	1	✓	✓	185 R14C
GN225	N16-380 m18	Ocel	3800	1800	250	1600	1210	1	✓	✓	185 R14C
GN226	N18-380 m18	Ocel	3800	1800	250	1800	1400	1	✓	✓	185 R14C

Příslušenství	GN222	GN223	GN224	GN225	GN226	GN164
Název	N7-380 m18r	N13-380 m18	N15-380 m18	N16-380 m18	N18-380 m18	N7-350 CT
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP279	AP279	AP279	AP279	AP279	AP239
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP280	AP280	AP280	AP280	AP280	AP256
Plachtová konstrukce, 1200 mm ocelové potrubí	GA405	GA405	GA405	GA405	GA405	GA349
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	KK008	KK008	KK008	KK008	-
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	KK006	-	-	-	-	-
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	-	-	-	-	-	KK014
Úchyt rezervního kola, boční	-	-	-	-	-	GA360
Úchyt rezervního kola, dolní	GA406	GA406	GA406	GA406	GA406	-
Sada stabilizátoru jízdní dráhy	-	GA402	GA403	GA403	GA403	-
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Blokáda kulového závěsu	AU090	-	-	-	-	AU090
Zámek kulového závěsu	AU059	-	-	-	-	AU059
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	-	GA355	GA355	GA356	GA356	-
Podpůrné kolo, 200 mm	-	-	-	-	-	KM002
Objímka podpůrného kola, 200 mm (Ø48)	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002	-
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	-	-	-	-	-	GA227
Podpěra přívěsu, 700 mm (Ø48)	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006
Naviják, 450 kg	-	-	-	-	-	QS011
Základna navijáku	-	-	-	-	-	GL057
Konstrukce k přepravě lodí	-	-	-	-	-	GA369
Sada dodatečných bočních podpěr pro GA369	-	-	-	-	-	GA370
Plynová pružina	-	-	-	-	-	QS009



N7-350 CT: Rám



N7-350 CT: Gas Pružina



N7-380 m 18r: Přední část



N13-380 m18: Plachta s konstrukcí 1200 mm




N13-380 m18: Zadní část



N7-380 m18r: Švoubový zvedák

MOTO

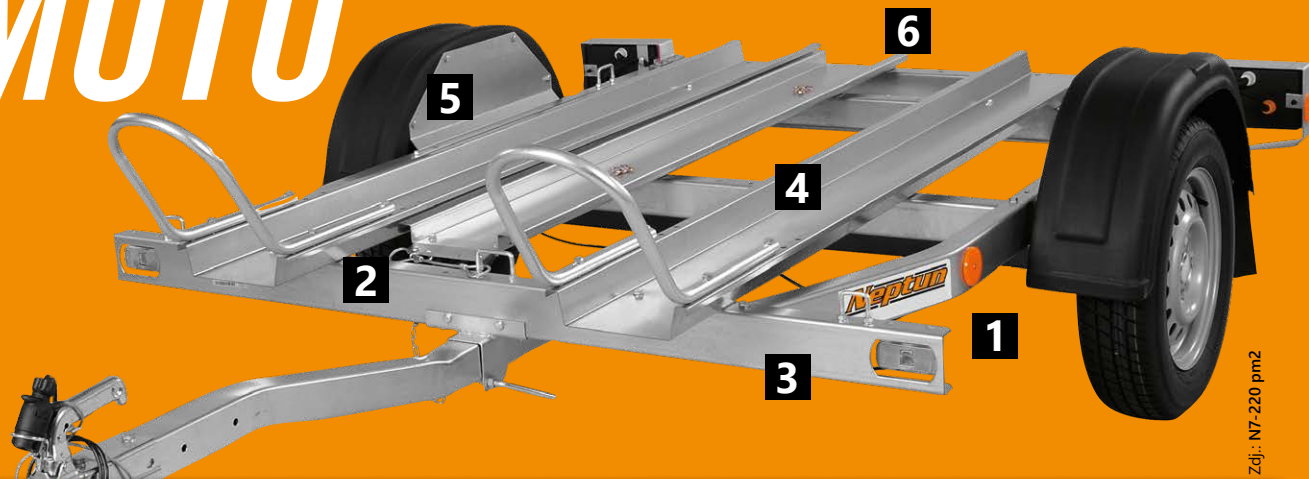

Zdj.: N7-220 pm2

PŘÍVĚSY K PŘEPRAVĚ MOTOCYKLŮ

1 Bezpečnost a pohodlí

Nezávislé zavěšení, plastové elementy nápravy a nízko zavěšený rám zajišťují bezpečnou a stabilní jízdu.

2 Snadné zajištění nákladu

Přívěs má úchyty připevňovacích pásů k zajištění motocyklu během přepravy. Kolejnice mají posuvné stojany-blokády k zajištění předních kol rampy.

3 Ochrana lamp

Poziční lampy byly zabudovány do předního nosníku a zadní multifunkční lampy se nacházejí v ocelovém pouzdře, díky čemuž jsou všechny chráněny proti mechanickému poškození.

4 Přeprava motocyklů

MOTO je standardně vybavena dvěma nebo třemi kolejnicemi se stojany k připevnění předních kol motocyklů a jednou nájezdovou rampou.

5 Zajištění proti znečištění

Zabudované blatníky chrání převážené motocykly proti znečištění.

6 Snadné vykládání

Výchylná korba i nájezdová rampa umožňují snadné nakládání a vykládání motocyklu.

MOTO - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN064	N6-220 pm2	-	2050-2250	1300	310	750	633	1	✓		155/70 R13
GN202	N7-221 pm3	-	2050-2250	1485	310	750	610	1	✓		155/70 R13

Příslušenství	GN064	GN202
Název	N6-220 pm2	N7-221 pm3
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4x 98 mm	KK014	KK014
Dolní úchyt kola	GA173	-
Dolní úchyt kola	-	GA390
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227M	GA227M
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006
Převravní kolejnice, 2200 x 175 mm	GZ552	GZ552
Rampa, 1680 x 180 mm	GA171	GA171
Sada stabilizátoru se šrouby	GA371	GA371



N7-220 pm2: Rám




N7-220 pm2: Zadní část



N7-220 pm2: Úchyt Rezervního Kola

Neptun
www.neptun-anhaenger.com

NAVY

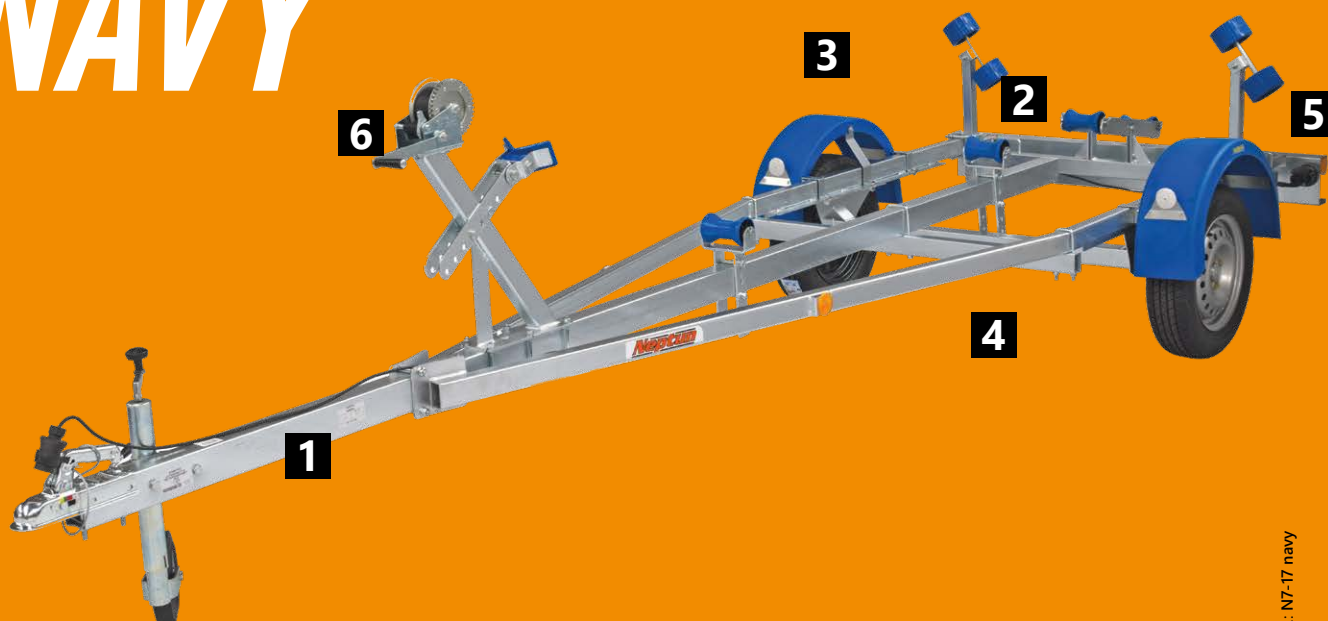

Zdj.: N7-17 navy

PŘÍVĚS S REGULOVATELNOU DÉLKOU K PŘEPRAVĚ LODÍ N7-17 AND N7-12

1 Pro lodě dlouhé od 8 do 17 stop

Přívěs NAVY má speciální konstrukci, díky čemuž délka přívěsu může být přizpůsobena lodi v rozmezí od 8 do 17 stop..

2 Snadné nakládání a vykládání lodě

Zadní vodorovné válečky N7-17 jsou umístěny na kolébce, to umožňuje plynule sesunout nebo vytáhnout loď na přívěs. Důraz lodi na kolébku je redukován, riziko poškození lodi je zanedbatelné.

3 Optimální rozložení váhy

Pozice bočních podpěr a kolébky N7-17 je zcela regulovaná. To zajišťuje optimální důraz válečků, které jsou vyhotoveny z neznečistitelné umělé hmoty, na bočnice a kýl. Přidání je možné na žádost zákazníka. Přidání jedné boční podpěry na stranu zvyšuje jistotu během přepravy lodi.

4 Dlouhá životnost

Přívěsy NAVY jsou vyhotoveny z vysoce kvalitní oceli a jsou zinkovány galvanicky. To zajišťuje dlouhodobé používání přívěsu.

5 Snadná a rychlá obsluha zadního nosníku

NAVY has two small handles to be loosened, and within seconds you have dismantled the light panel. The same thing applies when you have to mount the light panel back on.

6 Standardní výbava

Přívěsy NAVY jsou standardně vybaveny navijákem s nosností 450 kg, podpěrou navijáku, podpůrným kolem přívěsu, vodorovnými válečky, 2 regulovanými bočními podpěrami. Voděodolné hlavy vybavené ložisky s dodatečným zajištěním proti průniku vody.

NAVY - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN195	N7-12 navy	-	2500-4000	935-1490	400	600	475	1			155/70 R13
GN034	N7-17 navy	-	3100-5500	990-1150	400	750	596	1			155/70 R13
GN231	N13-20 navy	-	4120-6045	1510-1670	400	1300	1030	1		√	185 R14C

Příslušenství	GN034	GN195	GN231
Název	N7-17 navy	N7-12 navy	N13-20 navy
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4 x 98 mm	KK014	KK014	-
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	-	KK008
Úchyt rezervního kola	GA117	GA388	GA407
Blokáda kulového závěsu	AU090	AU090	-
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121
Zámek kulového závěsu	AU059	AU059	-
Objímka podpůrného kola, 200 mm	OK002	OK002	OK002
Podpůrné kolo, 200 mm	KM002	KM002	-
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm	GA227	GA227	-
Podpěra přívěsu, 700 mm	KM006	KM006	KM006
Boční plochá podpěra (ližina)	GA395	GA394	GA412
Vodící váleček kompletní, modrý	GZ886	-	-
Boční podpěra s modrým kompletním válečkem	GZ889	-	-
Naviják, 50 mm x 7 m, 450 kg	QS011	QS011	-
Naviják, 1100 kg	-	-	QS018
Sada tlumičů pro brzděnou nápravu	-	-	GA355
Klín pod kola	-	-	AU123
Úchyt klínu	-	-	AU123A



N7-12 navy: Úchyt Rezervního Kola



N7-12 navy: Zadní část



N7-17 navy: Zadní část



N7-12 navy: Winch Base



N7-17 navy: Úchyt Rezervního Kola



N7-17 navy: Side Support Flat (skid)

NAVY



Zdj.: N13-20 navy

N13-20 NAVY – PŘÍVĚS S REGULOVATELNOU DÉLKOU K PŘEPRAVĚ LODÍ

- Má speciální konstrukci, díky níž může být délka přívěsu přizpůsobena lodi v rozmezí 455 do 610 cm (15-20 stop)
- Přívěs je dostupný v registračních verzích s DMC: 1000 kg, 1200kg, 1300 kg.
- Zadní vodorovné válečky jsou umístěny na kolébce — tím je umožněno plynulé sesunutí lodi z přívěsu nebo vtažení lodi na přívěs.
- Pozice bočních podpěr a kolébky je zcela regulovaná. To zajišťuje optimální nátlak gumových válečků na bočnici a kýl.
- Dodatečné připevňovací úchyty nákladu jsou svařovány na zadním a předním nosníku.
- Možnost regulace polohy nápravy.
- Je vyrobena z vysoce kvalitní žárem zinkované oceli. Tím je zajištěno dlouhodobé používání přívěsu.
- Nezávislé zavěšení na vodotěsných nápravách AL-KO zajišťuje bezpečnou a stabilní jízdu.
- Zadní osvětlovací nosník můžete snadno a rychle demontovat.
- Je vybavena navijáčkou s nosností 1 100 kg, podpěrou navijáčky, válečkem na kolébce, 3 vodorovnými válečky a 4 bočními podpěrami s možností regulace.
- Multifunkční lampy jsou umístěny ve světelném panelu, díky tomu jsou chráněny proti vlhkosti a znečištění.
- Pro N13-20 navy je nabízeno dodatečné libovolně volitelné příslušenství:
 - Úchyt rezervního kola,
 - Podpěra přívěsu o délce 700 mm,
 - Klíny pod kola,
 - Tlumiče zajišťující redukci nebezpečných otřesů, vyšší stabilita během jízdy i brzdění a optimální kontakt přívěsu s podložím.



N13-20 navy: Nakládací plocha



N13-20 navy: Podpora navijáku



N13-20 navy: Zadní světelný paprsek

LAWETA



Zdji: N27-420 2 atb

PŘÍVĚS K PŘEPRAVĚ VOZIDEL A AUTOMOBILŮ

- Velká odolnost konstrukce zajišťuje zcela svařovaný rám a ohněm zinkovaná oj.
- Přívěs N27-420 2 atb ve výbavě má dva nájezdy vyhotovené z lisovaného perforovaného plechu usnadňujícího vjezd na sjezd z platformy. Nájezdy jsou schovány ve speciálních kapsách pod platformou a zajištěny proti vibracím a vysunutí.
- Přeprava vozidel v systémech 'albs' i 'atb' se odehrává na přepravních strojích vyhotovených z perforovaných lisovaných plechů. Dodatečně se v jednonápravových přívěsech 'albs' po obou stranách blatníku nacházejí pohodlné podesty a levý blatník je odkopitelný, což usnadňuje nasedání a vysedání z vozidla přepravovaného na odtahovacím vozidle.
- Odtahová vozidla 'albs' mají vyklopitelnou nakládací platformu umožňující vyložení bez nutnosti odpojování přívěsu z háku. Stabilizace překlápění platformy během nakládky a vykládky je zajištěna prostřednictvím využití plynových pružin.
- V přívěsech bylo využito nezávislé zavěšení na nápravách AL-KO zajišťující bezpečnou a stabilní jízdu.
- Multifunkční lampy jsou instalovány uvnitř zadního nárazníku. Díky tomu jsou chráněny proti poškození, vlhkosti a blátu. Kabelové konektory jsou chráněny nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholetý a bezobslužný provoz. Osvětlení přívěsů N27-420 2 atb je založeno na lamách LED.
- Ve standardní výbavě přívěsu jsou mj. klíny pod kola a manévrovací kolo s objímkou, kromě toho modely 'albs' mají stabilizátory a k sklopení korby mají přívěsy 'atb' dva nájezdy a naviják 1100 kg.
- Pro přívěs je nabízeno dodatečné volitelné vybavení umístěné v tabulce.


LAWETA - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN227	N13-380 albs	-	3800	1850	125	1300	900	1	✓	✓	185 R14C
GN228	N15-380 albs	-	3800	1850	125	1500	1095	1	✓	✓	185 R14C
GN229	N16-380 albs	-	3800	1850	125	1600	1175	1	✓	✓	185 R14C
GN230	N18-380 albs	-	3800	1850	125	1800	1365	1	✓	✓	185 R14C
GN211	N27-420 2 atb	-	4200	2050	60	2700	2098	2		✓	185/60 R12C

Příslušenství	GN227	GN228	GN229	GN230	GN211
Název	N13-380 albs	N15-380 albs	N16-380 albs	N18-380 albs	N27-420 2 atb
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	KK008	KK008	KK008	KK008	-
Rezervní kolo, 185/60 R12C, 5 x 112 mm	-	-	-	-	KK027
Úchyt rezervního kola, boční	GA397	GA397	GA397	GA397	GA415
Protiskluzová překližková podlaha, 15 mm	GA422	GA422	GA422	GA422	GA414
Sada stabilizátoru jízdní dráhy	GA402	GA403	GA403	GA403	GA403
Plynová pružina 100/22/10 mm	QS019	QS019	QS019	QS019	-
Naviják s válečkem do 1100 kg	GA404	GA404	GA404	GA404	-
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Klín pod kola	AU123	AU123	AU123	AU123	AU123
Úchyt klínu	AU123A	AU123A	AU123A	AU123A	AU123A
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	GA355	GA355	GA356	GA356	2 x GA355
Objímka podpěry, 200 mm (Ø48)	OK002	OK002	OK002	OK002	-
Podpěra přívěsu, 700 mm (Ø48)	KM006	KM006	KM006	KM006	-
Objímka podpůrného kola (Ø60)	OK003	OK003	OK003	OK003	OK003
Podpůrné kolo, (Ø60)	KM008	KM008	KM008	KM008	KM008
Zadní podpora	-	-	-	-	GA423



N27-420 2 atb: Podlaha

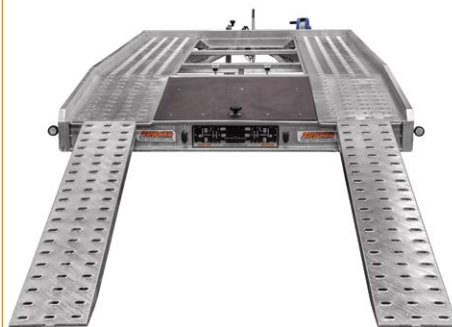

N27-420 2 atb: Vjezdy



N18-380 albs: Tlumič nápravy



GA423

N27-420 2 atb: Zadní podpora



N18-380 albs: Úchyt kola rezervního a naviják s válečkem



N13-380 albs: Plošina

LAWETA



Zdj.: N.-380 m18

PŘÍVĚS PRO PŘEPRAVU STROJŮ, ČTYŘKOLEK A SNĚŽNÝCH SKÚTRŮ

- Velký nákladní prostor 3800 x 1800 mm.
- Korba přívěsu je vyklopitelná a vybavena silným šroubovým zvedákem 700 kg,
- Přívěs je vybaven podlahou z protiskluzové překližky s šířkou 15 mm.
- Zadní paluba je zároveň nájedem.
- Paluby 250 mm jsou vyhotovené z vysoce kvalitního zinkovaného plechu. Jsou profilované tak, aby získaly velkou pevnost, odolnost vůči úderům, ale také s ohledem na estetiku. Přední a zadní paluba je otevíratelná. Postranní paluby lze snadno demontovat. Uživatel obdrží plochou platformu k přepravě větších nákladů.
- Úchyty pásu (lana) upevňovacího náklad jsou umístěny na rozích (4 ks) ve středu korby (8 ks). Jsou instalované k podlaze, čímž umožňují značně lépe zajistit náklad.
- Vysokou odolnost konstrukce zajišťuje zcela svařovaný rám, za studena ohýbané rámy, 4 příčné nosníky a silná sagitální svařovaná oj. Všechny elementy jsou zinkovány ohněm.
- Multifunkční lampy jsou instalovány uvnitř zadního nárazníku. Díky tomu jsou chráněny proti poškození, vlhkosti a blátu. Kabelové konektory jsou chráněny nejlepším dostupným způsobem a zajišťují dlouholetý a bezobslužný provoz.
- Přívěs se skvěle hodí k přepravě strojů, čtyřkolek a sněžných skútrů.
- V modelech s brzdou zajišťuje bezpečnou a stabilní jízdu nezávislé zavěšení na nápravách AL-KO. V nebrzděném přívěsu N7-380 m18r ver tuto funkci plní listové pružiny a tlumiče
- Ve standardní výbavě přívěsu je: manévrovací kolo s objímkou, dvě objímky ze zadní strany přívěsu, šroubový zvedák, klíny pod kola (v modelech s brzdou).
- Pro přívěs je nabízeno dodatečné volitelné vybavení umístěné v tabulce.

LAWETA - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KÓD	MODEL	BOČNICE	VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			DMC (kg)	KAPACITA MAX. (kg)	OSE	VÝCHYLNÁ KORBA	BRZDY	KOLA
			Délka	Šířka	Výška						
GN222A	N7-380 m18r wer. A	Ocel	3800	1800	250	750	465	pružina	✓		165/70 R13
GN223A	N13-380 m18 wer. A	Ocel	3800	1800	250	1300	950	1	✓	✓	185 R14C
GN224A	N15-380 m18 wer. A	Ocel	3800	1800	250	1500	1145	1	✓	✓	185 R14C
GN225A	N16-380 m18 wer. A	Ocel	3800	1800	250	1600	1210	1	✓	✓	185 R14C
GN226A	N18-380 m18 wer. A	Ocel	3800	1800	250	1800	1400	1	✓	✓	185 R14C


Příslušenství	GN222A	GN223A	GN224A	GN225A	GN226A
Název	N7-380 m18r wer. A	N13-380 m18 wer. A	N15-380 m18 wer. A	N16-380 m18 wer. A	N18-380 m18 wer. A
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 520 g/m ² , Šedá	AP279	AP279	AP279	AP279	AP279
Plachta se suchým zipem, 1200 mm, 650 g/m ² , Šedá	AP280	AP280	AP280	AP280	AP280
Plachtová konstrukce, 1200 mm ocelové potrubí	GA405	GA405	GA405	GA405	GA405
Rezervní kolo, 185 R14C, 5 x 112 mm	-	KK008	KK008	KK008	KK008
Rezervní kolo, 165/70 R13, 4 x 98 mm	KK006	-	-	-	-
Úchyt rezervního kola, dolní	GA406	GA406	GA406	GA406	GA406
Sada stabilizátoru jízdní dráhy	-	GA402	GA403	GA403	GA403
Blokáda kulového závěsu	AU121	AU121	AU121	AU121	AU121
Blokáda kulového závěsu	AU090	-	-	-	-
Zámek kulového závěsu	AU059	-	-	-	-
Klín pod kola	AU123	AU123	AU123	AU123	AU123
Úchyt klínu	AU123A	AU123A	AU123A	AU123A	AU123A
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou	-	GA355	GA355	GA356	GA356
Objímka podpůrného kola, 200 mm (Ø48)	OK002	OK002	OK002	OK002	OK002
Podpěra přívěsu, 700 mm (Ø48)	KM006	KM006	KM006	KM006	KM006



N7-380 m18r wer. A: Rám pružiny přívěsu



N13-380 m18 wer. A: Zadní deska - příjezdová cesta

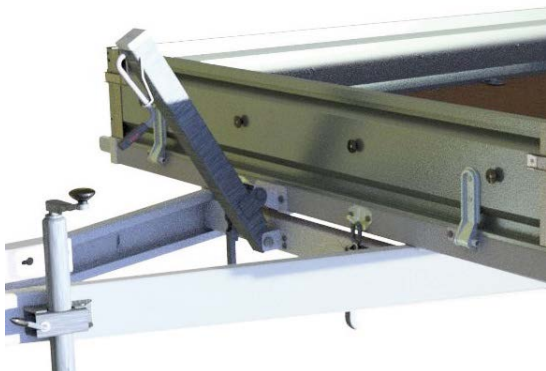

N18-380 m18 wer. A: Švoubový zvedák 700 kg



N18-380 m18 wer. A: Boční pohled

